Helgjuten fodersilo med "Full Flow" tömning

"Full Flow" konceptet ger en turbo-effekt åt de fördelar som redan finns med silos i glasfiberarmerad polyester. Den släta insidan och materialets goda isoleringsförmåga kombinerat med en effektiv avluftning minimerar kondens i silon.
"Full Flow" konceptet kombinerar dessa egenskaper med en ny silobotten/ uttag med ett 70° utlopp.

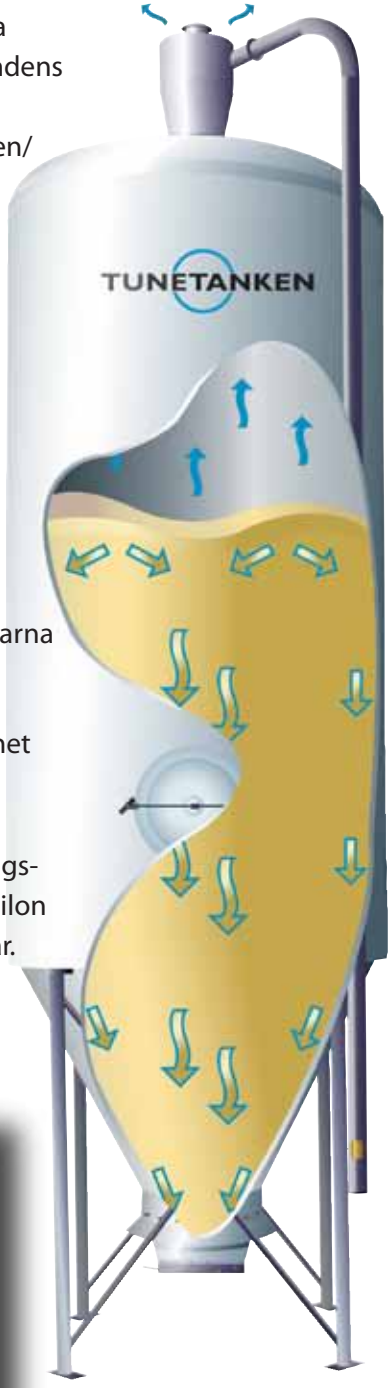

Funktion i silo:

- Materialströmmen i silon blir mera dynamisk.
- Fodret glider samtidigt in mot mitten och ner längs silons släta sidor.
- Fodrets yta är i konstant rörelse i silokammaren under tömning.
- Det finns ingen risk för fukt och mögelsvamp på en stillastående yta samtidigt som användaren uppnår materialströmmens fördelar.
- Foderseparationen i silon är minimal eftersom de dynamiska strömmarna i silon sörjer för god blandning.
- Döda zoner med stillastående foder är eliminerade. Det ger en säkerhet för god foderhygien.

På det nya "Full Flow" uttaget kan användaren montera en rens-/tömnings-lucka som samtidigt fungerar som extra uttag. Övergången i botten av silon har ett mått som passar för vanliga uttagare och flexibla transportskruvar.

Varianter av uttag med "Full Flow":

"Full Flow" till en fast transport-skruv med 30 och 45° komplett med hållare till en 102 mm skruv

"Full Flow" uttag med renslucka/ extra uttag monterat på sidan av tömningskonen.

"Full Flow" uttaget anslutet till ett 300 x 300 mm skott klart för montering av flexibel transport-skruv eller uttagarstation.

Dynamisk "Full Flow" tömning säkerställer konstant rörelse i silon utan döda zoner. Detta ger optimal fodersäkerhet.

Läs mer om våra produkter på:
WWW.FURAB.SE

Furuskogen Skara
Tel: 0511-213 85 Fax: 0511-215 85

FURAB AB
-SILOSPECIALISTEN